

KSET900XE

Familie: Afzuigkap

Hood Type: Ingebouwd met zichtbaar voorpaneel

Design: Telescopisch

Filtering: Exclusie

Elektronische bediening: Nee


Randafzuiging: Nee

Materiaal: Roestvrijstaal

Type roestvrijstaal: Geborsteld

EAN-code: 8017709205379

Hood width: 90 cm

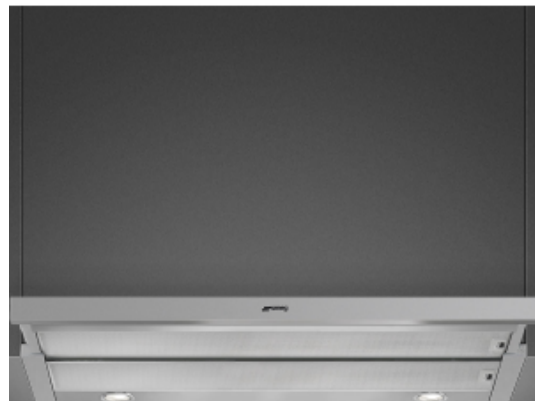

Esthetiek

Kleur: Roestvrijstaal

Gedecoreerd/ Speciale kleur: --NA--

Finishing: Geborsteld

Esthetiek: Universale

Serie: --NA--

Collaborations: --NA--

Kleur serigrafie: Zwart

Logo: Geëts

Bediening

Regeling bediening: Slider

Programma's / functies

Aantal snelheden: 3

Snelheid Intensief: Nee

Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Nee

Overige functies: Nee

Opties tijdprogrammering: Nee

Overige opties: Nee

Auto-Vent: Nee

Technische specificaties

Motorloze afzuigkap: Nee

Remote motor: Nee

Aantal lampen: 2

Type lamp: LED

Vermogen lamp: 3 W

Dimmerfunctie: Nee

Light color temperature scale (°K): 3500 °K

Capaciteit P0: 600 m³/h

Vermogen motor: 175 W

No. of filters: 2

Vetfilters: Aluminium

Meegeleverde koolstoffilters: Nee

Indicator vervangen filter: Nee

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Minimum distance from GAS hob: 650 mm

Minimum distance from ELECTRIC hob: 500 mm

Terugslagklep: Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	240	44
Snelheid 2	368	54
Snelheid 3	581	65

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening: Nee

Sliding door: Nee

Reductie pijp: Nee

Prestaties / energielabel

Annual Efficiency Consumption (AEHood): 76,4 KWh/year

Energy efficiency class (EEC): C

Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 21

Fluid Dynamic Efficiency class (FDEC): C

Lighting Efficiency (LE): 8,1 lux/W

Lighting Efficiency Class (LEC): E

Grease Filtering Efficiency (GFE): 76 %

Grease Filtering Efficiency Class (GFEC): C

Air flow at minimum speed (Qmin): 240 m³/h

Air flow at maximum speed (Qmax): 581 m³/h

Airbourne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed (SPEmin): 44 dB(A)

Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed (SPEmax): 65 dB(A)

Time increase factor (F): 1.2

Energy Efficiency Index: 70

Measured air flow rate at best efficiency point (Qbep): 352 m³/h

Measured air pressure at best efficiency point (Pbep): 354 Pa

Measured electric power input at best efficiency point (Wbep): 165 W

Nominal Power consumption of the light system (WL): 6 W

Average illumination of the light on the cooking surface (Emiddle): 49 lux

Sound power level at highest setting (Lwa): 65 dB(A)

Elektrische aansluiting

Stekker: Nee

Aansluitwaarde: 215 W

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50-60 Hz

Lengte voedingskabel: 1500 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren: Nee

Accessories not included



KITFC500

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)

