


1. Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2. Installation	10
3. Beschreibung der Bedieneinrichtungen	17
4. Gebrauchsanweisung	23
5. Reinigung und Pflege	24
6. Abhilfe bei Fehlfunktionen	25

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen, um sich über die geeignetsten Bedingungen für den richtigen und sicheren Gebrauch Ihres Geschirrspülers zu informieren.



In diesem Handbuch werden nur die grundlegenden Begriffe angeführt, die für die Verwendung des Geräts erforderlich sind. Zum Konsultieren des vollständigen Handbuchs besuchen Sie bitte die Website **[www.smeg.com/download-manuals](http://www.smeg.com/download-manuals)**

und geben Sie den Produktcode ein, der auf dem Kenndatenschild an der rechten Innenseite der Spülmaschinentür angebracht ist.

Mit dem QR-Code kann schnell auf das Handbuch zugegriffen werden. Hierzu muss ein Gerät verwendet werden, das über ein entsprechendes Ausleseprogramm verfügt.



# ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Handbuch ist wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss stets in einem unversehrten Zustand beim Gerät aufbewahrt werden. Vor dem Gebrauch des Geräts sollten alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen aufmerksam gelesen werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in vergleichbaren Umgebungen bestimmt, wie beispielsweise Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsstätten, Küchen in Wohngemeinschaften, Gästeküchen in Hotels, Pensionen und Bed & Breakfast sowie allgemein Küchen im Wohnbereich. Seine Verwendung ist ausschließlich an festen Orten erlaubt. Das Gerät wurde für folgende Funktionen konzipiert: **Spülen und trocknen von Geschirr**; jeder andere Gebrauch ist als zweckwidrig anzusehen. **Der Hersteller übernimmt im Falle eines anderen Gebrauchs als den vorgesehenen keine Haftung.**
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es beim Transport beschädigt wurde. Im Zweifelsfall den Händler zu Rate ziehen.
- Das Gerät muss den Anweisungen entsprechend fachgemäß installiert und angeschlossen werden. **Die Installation muss von einem qualifizierten**

### **Techniker vorgenommen werden, unter Beachtung der geltenden Richtlinien.**

- Die Verpackungsabfälle nicht ohne Aufsicht in der Wohnung liegen lassen. Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Verpackungsmaterial in Berührung kommen. Die verschiedenen Abfallmaterialien der Verpackung trennen und zur nächsten Sammelstelle bringen.
- Das Typenschild mit den technischen Daten, der Seriennummer und den Prüfzeichen ist deutlich sichtbar auf dem inneren Rand der Gerätetür angebracht. **Das Typenschild auf dem inneren Rand der Gerätetür darf keinesfalls entfernt werden.**
- Die Erdung gemäß der von den Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen vorgesehenen Weise ist obligatorisch. **Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die auf eine mangelnde oder fehlerhafte Erdung zurückzuführen sind.**
- Während der Installation muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein.
- Installieren sie das Gerät nicht an einem dem Frost ausgesetzten Platz.
- Installieren sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Gasbrennern, Feuerstellen usw.), da diese Beschädigungen hervorrufen können.

- 
- Falls das Gerät in einer Position ober oder unter anderen Utensilien (z. B. Gasbrenner, Backofen usw.) installiert wird, sorgfältig die Anleitung lesen, die vom Hersteller des Geräts geliefert wurde. Falls die Anleitungen des anderen Geräts keine entsprechenden Informationen enthalten, den Hersteller kontaktieren, um sicherzugehen, dass das Gerät darüber oder darunter installiert werden kann.
  - Es ist absolut verboten, das Gerät unter einem Kochfeld einzubauen. Ein Kochfeld auf einem freistehenden Gerät zu installieren, ist absolut verboten.
  - Um Stabilität zu gewährleisten, sollte das Gerät nur unter einer durchgehenden Arbeitsfläche installiert und an den seitlichen Modulen befestigt werden. Falls das Gerät in einem Hochschrank montiert werden soll, müssen Gerät und Modul fachgemäß fixiert werden.
  - Falls das Gerät nicht eingebaut wird und daher seitlich begehbar ist, muss der Bereich um die Türscharniere aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden (Verletzungsgrund). Die Abdeckungen sind als Zubehör bei Spezialhändlern zu bekommen.
  - Kontrollieren sie, dass die Netzstromstärke und -frequenz den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
  - Der Stecker des Versorgungskabels und die Steckdose müssen von derselben Art sein und der

notwendigen Stromstärke entsprechen. Verwenden sie keine Adapter oder andere Zwischenstücke, um eine Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.

- Der Stecker des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein. Den Stecker bei eingeschaltetem Gerät niemals direkt am Kabel herausziehen.
- Falls das Gerät von einem steckerlosen Kabel gespeist wird, muss eine allpolige Trennvorrichtung der Klasse III, die eine komplette Abschaltung des Stromkreises verursacht, an einer leicht zugänglichen Stelle des Stromkabels installiert werden.
- Das Gerät muss mit einem neuen Schlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Nach erfolgter Installation muss ein kurzer Test des Geräts durchgeführt werden. Bei leerem Geschirrspüler ein beliebiges Spülprogramm mit einer Temperatur zwischen 45 und 70 °C und einen spezifischen Reiniger verwenden. (Die Durchführung des Einweichprogramms ist nicht ausreichend). Bei nicht funktionierendem Gerät muss dieses vom Stromnetz getrennt und das nächste Kundendienstzentrum verständigt werden. **Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.**
- Dieser Geschirrspüler darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Der Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen und/oder geistigen Fähigkeiten oder

von Personen, die keine Erfahrung in der fachgemäßen Verwendung haben, ist nur unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erlaubt.

- Kindern das Spielen mit dem Gerät verbieten.
- Kinder vom Geschirrspüler fernhalten, wenn dessen Tür geöffnet ist. Am Ende des Spülprogramms stets sicherstellen, dass das Spülmittelfach leer ist.
- Die Reinigung und ordentliche Wartung des Geräts durch Kinder ist nur unter der Aufsicht von Personen erlaubt, die für deren Sicherheit verantwortlich sind.
- Einige Reiniger weisen einen hohen Alkali-Gehalt auf. Den Kontakt mit Augen und Mund vermeiden. Reiniger können schwere Folge haben, wenn sie verschluckt werden. Sie enthalten Substanzen, die irreparable Schäden an den Augen, am Mund und im Rachenraum verursachen und auch zum Erstickungstod führen können. Alle Sicherheitsanweisungen auf den Verpackungen dieser Produkte befolgen.
- Das eventuell nach Abschluss des Spülprogramms und vor dem Trocknen im Geschirr oder im Geschirrspüler verbleibende Wasser nicht trinken.
- Keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Terpentin einführen, da dies eine Explosion zur Folge haben kann. Kein Geschirr hineingeben, das mit Asche, Wachs oder Lacken verschmutzt ist.
- Die Tür des Geschirrspülers nicht offen stehen lassen, um zu vermeiden, dass jemand darüber

stolpert. Bei Aufstützen oder Setzen auf die geöffnete Tür kann der Geschirrspüler umkippen und infolgedessen Personenschäden verursachen.

- Nach jeder Verwendung den Geschirrspüler abschalten, um Stromverbrauch zu vermeiden.
- Messer und andere spitze oder scharfe Küchenhelfer müssen mit nach unten zeigenden Spitzen in den Besteckkorb eingeordnet oder waagrecht in den Oberkorb gelegt werden, wobei darauf geachtet werden muss, sich nicht zu verletzen und dass sie nicht aus dem Besteckkorb herausragen.
- Der Geschirrspüler entspricht allen von den geltenden Sicherheitsvorschriften vorgegebenen und elektrische Geräte betreffenden Anforderungen. Technische Kontrollen dürfen ggf. nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden: **Reparaturen, die von unbefugten Personen ausgeführt werden, führen nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern stellen auch eine potentielle Gefahr für den Benutzer dar.**
- Im Falle von Funktionsstörungen den Geschirrspüler vom Stromnetz trennen und den Wasserhahn schließen. Falls das Stromkabel beschädigt wird, muss es durch einen Fachmann oder ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum ausgetauscht werden.

- 
- Einige Bauteile stehen unter Strom, auch wenn der **On/Off-Schalter** in Off-Position ist. Bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Stecker ziehen oder den Hauptschalter abschalten.
  - Der Geschirrspüler darf nicht mit Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger oder einem Dampfreiniger gereinigt werden.
  - **Modelle mit Aquastop**
    - Aquastop ist eine Vorrichtung, die eine Überschwemmung im Falle einer Undichtigkeit des Geräts verhindert. Nach Auslösen des Aquastop-Systems muss ein Fachmann mit der Suche und der Reparatur des Fehlers beauftragt werden. Bei den Modellen mit Aquastop enthält der Wasserzulaufschlauch ein Magnetventil. **Den Schlauch nicht zerschneiden und das Magnetventil nicht ins Wasser fallen lassen.** Wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist, das Gerät vom Strom- und Wassernetz trennen.
    - **Achtung: Die Vorrichtung funktioniert nur, wenn der Geschirrspüler an das Stromnetz angeschlossen ist.**

## 1.1 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen folgender europäischer Richtlinien:

- 200/125/EG
- 211/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, Risikogruppe 1, für die Modelle mit Innenbeleuchtung.
- IEC/EN 61770

## 1.2 Entsorgung



Das Gerät muss getrennt vom Hausmüll entsorgt werden (Richtlinien 2012/19/EG).

Dieses Gerät enthält keine Substanzen in derartigen Mengen, als dass sie als schädlich für die Gesundheit und die Umwelt betrachtet werden können, in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien:

Für die Entsorgung:

- Das Stromkabel abschneiden;
- Das Schloss unbrauchbar machen.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die darauf zurückzuführen sind, dass die obenstehenden Vorschriften missachtet, unbefugte Änderungen an auch nur einem Teil vorgenommen oder andere als Originalersatzteile verwendet wurden.**




## 2. Installation

### 2.1 Technische Daten

<b>Wasserdruck</b>	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 - max. 9 bar)
<b>Wassertemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Kapazität</b>	12-13 Standard-Gedecke
<b>Schutzgrad gegen Feuchtigkeit</b>	IPX0
<b>Schutzgrad gegen Stromschlag</b>	Klasse I
<b>Elektrische Daten</b>	Siehe Daten auf Typenschild

### Abmessungen des Geräts (mm)

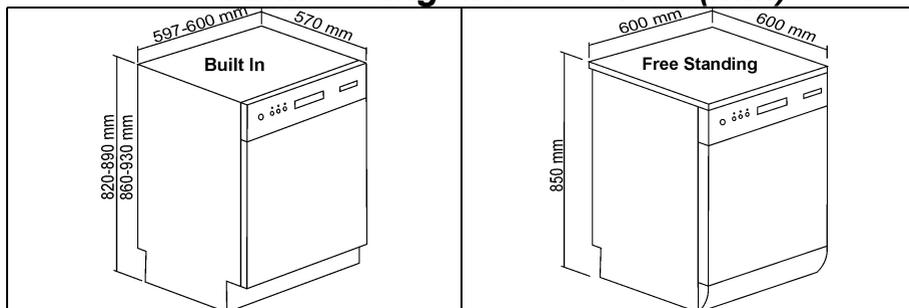



## ***2.2 Informazioni generali***

- Der Geschirrspüler kann neben oder vor Möbeln oder Wänden aufgestellt werden.
- Wenn der Geschirrspüler neben einer Wärmequelle aufgestellt wird, muss eine Platte aus wärmedämmendem Material zwischen Geschirrspüler und Wärmequelle angeordnet werden, um eine Überhitzung und Betriebsstörungen zu verhindern.
- Zur Erleichterung der Installation können der Wasserzulaufschlauch und der Ablaufschlauch in alle Richtungen gedreht werden. Darauf achten, dass die Schläuche nicht geknickt oder gequetscht werden und nicht zu stark gespannt sind.
- Für die Durchführung der Schläuche und des Versorgungskabels ist eine Öffnung mit einem Mindestdurchmesser von 8 cm erforderlich.
- Nach erfolgter Installation muss ein kurzer Test des Geräts durchgeführt werden: den Wasserhahn öffnen und sicherstellen, dass keine Lecks vorhanden sind.
- Um den Geschirrspüler mit der Rückseite an der Wand zu installieren, müssen die Schläuche im unteren Bereich verlegt werden, wo der dafür vorgesehene Platz eingerichtet ist.



Das Gerät auf dem Boden durch Einstellung der Stützfüße nivellieren, dabei den entsprechenden Sechskantschlüssel verwenden. Dieser Vorgang ist zur Gewährleistung des einwandfreien Betriebs des Geschirrspülers unabdingbar.



*Einige Einbaumodelle verfügen nur über einen hinteren Stellfuß, der mit einer Schraube, die sich unten auf der Vorderseite des Geräts befindet, verstellt werden kann.*



Es ist **strengstens verboten**, den Geschirrspüler unter einem Kochfeld einzubauen.

**Außerdem ist es nicht erlaubt**, den Geschirrspüler in direktem Kontakt mit **anderen als herkömmlichen Kücheneinbaugeräten** einzubauen (wie z. B. Kamine, Heizöfen usw.).

Bei Einbau des Geschirrspülers neben anderen Elektrohaushaltsgeräten müssen die Anweisungen (Mindestabstände, Einbauweise usw.) des Herstellers des Elektrohaushaltsgeräts genau beachtet werden.



## Nur für freistehende Modelle:

- Es ist **strengstens verboten**, ein Kochfeld über einem freistehenden Geschirrspüler zu montieren.

- Wenn das Gerät von einer Seite zugänglich bleibt, muss der Bereich des Türscharniers aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden (Verletzungsgefahr). Die Abdeckungen sind beim Technischen Kundendienst als Zubehör erhältlich.



- Die Abdeckplatte des freistehenden Geschirrspülers kann abgenommen werden, um den Einbau unterhalb einer Arbeitsplatte zu ermöglichen. Es ist erforderlich, den **entsprechenden Bausatz** bei einem autorisierten Händler oder dem Technischen Kundendienst zu kaufen. Der Vorgang darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.




## 2.3 Anschluss ans Wassernetz

### ANSCHLUSS AN DAS WASSERVENTIL

Den Wasserzulaufschlauch an ein Kaltwasserventil mit Zollgewinde  $\frac{3}{4}$ " anschließen, hierbei muss man das mit dem Geschirrspüler gelieferte Filtersieb **A** einsetzen. **Sicherstellen, dass der Schlauch zunächst fest mit den Händen eingeschraubt wird und dann zum Schluss durch etwa  $\frac{1}{4}$  Drehung mit einer Zange festgezogen wird.**

**Bei den Modellen mit AQUASTOP befindet sich das Filtersieb schon im Gewinding.**




Der Geschirrspüler kann mit Wasser mit einer **Temperatur von nicht mehr als 60 °C** gespeist werden. Speist man das Gerät mit warmen Wasser, verkürzt sich die Spülzeit um rund 20 Minuten, doch wird die Reinigungswirkung geringfügig reduziert. Der Anschluss erfolgt an das Warmwasserventil in der gleichen Weise, wie es für den Kaltwasseranschluss beschrieben wurde.



## ANSCHLUSS DES ABLAUSCHLAUCHS

Den Ablaufschlauch an ein Ablaufrohr mit einem Mindestdurchmesser von **4 cm** anschließen; alternativ kann der Ablaufschlauch mit dem mitgelieferten Schlauchkrümmer an einem Spülbecken befestigt werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass er nicht gequetscht oder zu stark gekrümmt wird. Man muss unbedingt darauf achten, dass sich der Schlauch nicht lösen und herabfallen kann. Zu diesem Zweck verfügt der Schlauchkrümmer über ein Loch, durch das man eine Schnur für die Befestigung an der Wand oder am Wasserhahn ziehen kann. Das freie Ende muss auf einer Höhe zwischen **30 und 100 cm** angeordnet werden und darf niemals ins Wasser eingetaucht sein. Im Falle von horizontal angeordneten Verlängerungsschläuchen, die eine Länge von maximal 3 m haben dürfen, muss man den Ablaufschlauch auf einer Höhe von maximal **85 cm** vom Boden anordnen.





## 2.4 Collegamento elettrico



Vergewissern sie sich, dass Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts, das auf dem Innenrand der Tür angebracht ist, übereinstimmen.

- Der Stecker am Ende des Netzkabels und die zugehörige Steckdose müssen vom selben Typ sein und den geltenden Bestimmungen über elektrische Anlagen entsprechen..
- L Der Netzstecker muss nach der Installation zugänglich bleiben.
- **Nicht am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.**
- Nach dem Austausch des Netzkabels sicherstellen, dass die **Zugentlastung** des Kabels wieder ordnungsgemäß befestigt wurde.
- **Keine Adapter oder Abzweigungen verwenden**, da sie Überhitzung und Brände verursachen können.




**Der Austausch des Netzkabels muss vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um Gefahren jeder Art auszuschließen.**



## 3. Beschreibung der Bedieneinrichtungen

### 3.1 Die Bedienblende

Alle Bedien- und Anzeigeeinrichtungen des Geschirrspülers befinden sich auf der Frontbedienblende. Die Programmierung und die Wahl der Optionen sind nur bei **geschlossener Gerätetür** möglich.

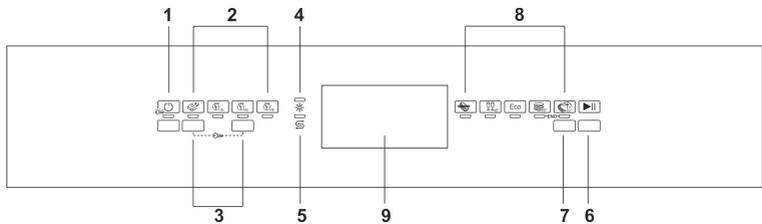

1	TASTE UND KONTROLLEUCHE <b>ON/OFF</b>
2	TASTEN UND KONTROLLEUCHTEN <b>OPTIONENWAHL</b>
3	AKTIVIERUNGSTASTE " <b>KINDERBLOCKIERUNG</b> "
4	KONTROLLLAMPE <b>KEIN KLARSPÜLMITTEL</b> (je nach Modellen)
5	<b>KONTROLLLAMPE SALZ FEHLT</b> (je nach Modellen)
6	TASTE <b>START/PAUSE</b>
7	TASTEN <b>PROGRAMMWahl</b>
8	<b>KONTROLLAMPEN PROGRAMM</b>
9	<b>TÜRÖFFNUNGSGRIFF</b>

**HINWEIS:** Symbole und Design sind nur als Richtangaben anzusehen und können je nach Modell oder Ausführung des gekauften Geschirrspülers abweichen.



## EINSCHALTEN

Der Geschirrspüler wird durch Drücken der Taste **EIN/AUS (1)** eingeschaltet. Die Kontrolllampen zeigen den Zustand des Geschirrspülers an.

## PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung ist nur bei **geschlossener Gerätetür** möglich. Wenn die Gerätetür geöffnet ist, leuchten die Kontrolllampen **PROGRAMME (8)** nicht.

## PROGRAMMWAHL

Drücken Sie die Taste **PROGRAMMWAHL (7)** mehrmals, bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms aufleuchtet.

## PROGRAMM STARTEN



Zum Starten des Geschirrspülers muss man lediglich die Taste **START/PAUSE (6)** einige Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrolllampe des gewählten Programms zu blinken beginnt (Signalton zur Bestätigung).

Der Programmablauf wird durch die während der ganzen Dauer des Programms blinkende Kontrolllampe angezeigt.

## PROGRAMMENDE

Das Ende des Programms wird durch ein akustisches Signal und durch das gleichzeitige Blinken der **Kontrolllampen** der Programme Nr. **4** und **5** signalisiert (mit "end" gekennzeichnet).



## PROGRAMM UNTERBRECHEN

Zum Unterbrechen eines in Ausführung befindlichen Programms muss man wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Taste **START/PAUSE (6)**; die Kontrolllampe des laufenden Programms bleibt eingeschaltet (Signalton zur Bestätigung).
- Nun können Sie entweder das Programm wieder starten, indem Sie erneut die Taste **(6)** drücken, bis das Gerät wieder startet, oder sie können das Programm ändern oder löschen (siehe "**PROGRAMM ÄNDERN**" bzw. "**PROGRAMM ANNULLIEREN**").



## PROGRAMM ÄNDERN

Zum Ändern eines in Ausföug befindlichen Programms muss man wie folgt vorgehen:

- Das Programm unterbrechen (siehe "PROGRAMM UNTERBRECHEN");
- Das neue Programm wahlen;
- Das Programm starten (siehe "PROGRAMM STARTEN").

## PROGRAMM ANNULLIEREN

Zum Annullieren des Programms halten Sie die Taste **START/PAUSE (6)** gedröckt, bis das Programm unterbrochen wird (Kontrolllampe eingeschaltet und Signalton zur Bestatigung).

Dröcken Sie erneut die Taste **(6)** und halten Sie sie bis zum Aufleuchten der **Kontrolllampen** Nr. **4** und **5** gedröckt (mit "end" gekennzeichnet).

Das im Spölbefahler enthaltene Wasser wird abgepumpt und das Programm an dem Punkt beendet, an dem es unterbrochen wurde.



*Im Falle einer Öffnung der Geratetür wahrend des Betriebs ist es bei dem anschlieenden Schlieen erforderlich, das Programm wie unter Punkt „PROGRAMM STARTEN“ beschrieben erneut zu starten. Das Programm geht von dem Moment an weiter, wo es unterbrochen wurde.*

**Sollte die Temperatur im Spölbefahler die 50°C übersteigen, startet das Programm 60 Sekunden nach dem Schlieen der Geratetür wieder, um Überdruckerscheinungen im Behalter zu vermeiden.**



PROGRAMMTABELLE										
Programm		Vorspülen		Spülen Temp °C	Klarspülen		Trocknen	(1) Dauer (min)	Verbrauch wasser (liter/Zyklus)	1) Verbrauch energie (KWh/Zyklus)
		kalt	warm		kalt	Warm °C				
P1	VORSPÜLEN 	•	-	-	-	-	-	15	3,5	0,02
P2 (**)	SILENT 	-	-	55	•	55	•	270	12	1,25
P3 (*)(**)	ECO ECO MIX 65° 	-	-	45	•	55	•	240	8,5	0,81
P4 (**)	MIX 65° 	•	-	65	•	55	•	150	13,5	1,35
P5	ULTRA CLEAN  70°	-	•	70	• x2	70	•	155	15,5	1,70
P6	SCHNELL 27  P1+ QuickTime	-	-	38	-	50	-	27	6,5	0,70
P7	SANFT SCHNELL  P2+ QuickTime	•	-	50	•	70	-	60	10,5	1,15
P8	ECO SCHNELL  P3+ QuickTime	•	-	60	•	70	-	80	12,5	1,25
P9	MIX EXPRESS  P4+ QuickTime	•	-	70	•	70	-	75	13	1,40
P10	SUPER SCHNELL  P5+ QuickTime	-	-	65	•	70	-	50	10	1,20



## Automatische Türöffnung – Dry Assist

Die automatische Türöffnung ist bei den Programmen, die in der ersten Spalte mit \*\* gekennzeichnet sind, **vorhanden**.



**Der zur Türöffnung notwendige Platz muss frei sein. Die Tür darf vor dem tatsächlichen Ende des Spülprogramms weder geöffnet noch geschlossen werden.**

(\*) Standardprogramm nach der Norm **EN60436**.

(1) Verbrauch und Programmdauer werden gemäß den Bestimmungen der Richtlinie EN60436 bemessen. Die Werte können sich je nach unterschiedlichen Faktoren wie Wassertemperatur am Zulauf und Menge des Geschirrs ändern.

## Hinweis für die Prüfinstitute

Die Prüfinstitute erhalten Vorgaben für Vergleichstest (z. B. gemäß EN60436). Die Anweisungen sind unter folgender E-Mail-Adresse anzufordern:

[dishwasher@test-domestic-appliances.com](mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com)

In der Anfrage müssen das Modell (MOD) und die Seriennummer (S/N), die auf dem Schild auf der Türseite zu finden sind, angegeben werden.

## Beschreibung der Programme:

### EINWEICHEN

Töpfe und Geschirr, die später gespült werden sollen.

### MIX 65°

Programm zum Spülen von verschiedenem Geschirr und Töpfen mit normalem Verschmutzungsgrad, auch mit eingetrockneten Essensresten.

### ECO

Normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Speiseresten

### SILENT

Dieses Programm eignet sich vor allem für den Nachbetrieb. Senkt den Geräuschpegel automatisch auf ein Minimum ab.

Für normal verschmutztes Geschirr, abgespült und ohne getrocknete Rückstände.

### ULTRA CLEAN

Stark verschmutzte Töpfe und Geschirr, auch mit angetrocknete Speisereste.

### SCHNELL 27'

Schnelles Programm für leicht verschmutztes Geschirr, sofort nach Gebrauch gewaschen.

### SANFT SCHNELL

Normal verschmutztes empfindliches Geschirr.

### ECO SCHNELL

Wenig verschmutztes empfindliches Geschirr, das unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.

### MIX EXPRESS

Normal verschmutztes Geschirr, das unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.

### SUPER SCHNELL

Schnelles Programm für gemischte Geschirr und Pfannen mit normal verschmutztes, ohne getrocknete Rückstände.





OPTIONEN TABELLE		
Option		Startverzögerung
1	<b>PROGRAMMVERZÖGERUNG</b>	 Delay Mit dieser Option können Sie den Start des Programms um 9, 12 oder 24 Stunden (je nach Modell) verzögern.
2	<b>OPTION QUICK TIME</b>	 QuickTime Wählt man diese Option zusammen mit einem beliebigen Spülprogramm (ausgenommen Einweichen) wird die <b>DAUER DES ZYKLUS VERKÜRZT</b> .



### OPTION "KINDERBLOCKIERUNG"

Wenn die spezifischen Tasten gleichzeitig gedrückt werden **(3)**, aktiviert man die Blockierung der Kommandos, welche durch das Blinken der Kontrollleuchte bestätigt wird **ON/OFF (1)**. Die Option bleibt aktiviert (und die Kontrollleuchte blinkt weiter) bis neuerlich die Tasten gedrückt werden **(3)**.






## 4. Gebrauchsanweisung

Nach sachgemäßer Installation des Geschirrspülers die Blockierelemente der Körbe herausnehmen.

### 4.1 Salz hinzufügen

Das Salz beugt der Kalkbildung vor.

- Den Deckel des Behälters abdrehen.
- Nur bei der ersten Verwendung muss ein Liter Wasser eingefüllt werden.
- Mit dem mitgelieferten Trichter Salz hinzufügen (ca. 1 kg).
- Den Deckel erneut festdrehen und überschüssiges Salz entfernen.



Zur Einstellung der Wasserhärte muss auf das vollständige Handbuch auf der Website Bezug genommen werden.




- *Ausschließlich Regeneriersalz für Geschirrspüler für den Haushaltsbereich verwenden.*
- *Nach Einfüllen des Salzes ein Spülprogramm aktivieren, um das überschüssige Salz zu entfernen.*

### 4.2 Klarspüler hinzufügen

Der Klarspüler beschleunigt die Trocknung des Geschirrs.

Zum Hinzufügen des Klarspülers:


- Den Behälter durch Drücken und Anheben der Lasche auf dem Deckel öffnen.
- Den Klarspüler einfüllen, bis der Behälter voll ist.
- Den Deckel bis zum Einrasten fest schließen.
- Den ausgeflossenen Klarspüler mit einem Tuch entfernen.



Zur Einstellung der Klarspülerdosierung muss auf das vollständige Handbuch auf der Website Bezug genommen werden.

### 4.3 Einfüllen des Reinigers

- Den Deckel der Dosierkammer des Reinigers durch leichtes Drücken der Taste öffnen.
- Den Reiniger oder den Tab eingeben.
- Den Deckel erneut bis zum vollständigen Einrasten schließen.






## 5 .Reinigung und Pflege



*Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten am Gerät, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder seine Stromversorgung mit der allpoligen Trennvorrichtung unterbrechen.*

### REINIGUNG DES WASSERZULAUFFILTERS





Den Wasserhahn schließen, den Wasserzulaufschlauch abschrauben, den Filter **A** herausnehmen und unter fließendem Wasser vorsichtig säubern. Dann den Filter **A** wieder in seine Aufnahme einsetzen und den Wasserzulaufschlauch sorgfältig anschrauben.



### REINIGUNG DER SPRÜHARME



Die Sprüharme herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Dann wieder sorgfältig in ihre Aufnahmen einsetzen. **Dabei kontrollieren, dass die Drehung der Sprüharme nicht behindert wird.**

- Zum Herausnehmen des **oberen** Sprüharms muss man den Feststellring **R** ausschrauben.
- Den **unteren** Sprüharm in der Mitte greifen und anheben, um ihn herausnehmen zu können.
- Zum Herausnehmen des **Orbital**-Sprüharms muss der längere Arm ergriffen und der Orbital-Arm angehoben werden.
- Um den **planetar rotierenden Sprüharm** zu entfernen und zu reinigen, folgen Sie den Anweisungen.



### REINIGUNG DER FILTERGRUPPE






- Den Planeten-Sprüharm entfernen (nur bei den Modellen, die damit ausgestattet sind);
- Die Laschen ergreifen, gegen den Uhrzeigersinn drehen und anheben;
- Von unten auf den zentralen Filter **D** drücken, um ihn aus dem Mikrofilter herauszuziehen;
- Die beiden Teile, die den Kunststofffilter bilden, trennen. Hierbei den Filterkörper in dem von den Pfeilen angezeigten Bereich drücken.






## 6 .Abhilfe bei Fehlfunktionen

Der Geschirrspüler verfügt über ein Eigendiagnosesystem, das eine Reihe von möglichen Fehlfunktionen erkennen und signalisieren kann.

FEHLFUNKTION	BESCHREIBUNG
<b>E1</b> 	<b>Acquastop ausgelöst</b> Das Überlaufschutzsystem hat angesprochen (nur bei den Modellen, die hierüber verfügen). Es spricht an, wenn Wasser austritt. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E2</b> 	<b>Sicherheitswasserstand</b> Das Pegelkontrollsystem des Geschirrspülers hat angesprochen. Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E3</b> 	<b>Störung beim Erhitzen des Wassers</b> Das Wasser wird nicht oder nicht richtig erhitzt. Das Programm erneut ausführen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E4</b> 	<b>Störung beim Messen der Wassertemperatur</b> Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E5</b> 	<b>Störung beim Wasserzulauf</b> Das Wasser läuft nicht oder nicht richtig zu. Den Wasseranschluss kontrollieren; außerdem sicherstellen, dass der Wasserhahn geöffnet und der Filter nicht verschmutzt ist. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E6</b> 	<b>Störung beim Wasserablauf</b> Das Wasser wird nicht oder nicht richtig abgepumpt. Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht ist und dass die Filter nicht verstopft sind. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



FEHLFUNKTION	BESCHREIBUNG
<b>E7</b> 	<b>Störung beim Wasserzähler</b> (nur bei den Modellen, die hierüber verfügen) Die zulaufende Wassermenge wird nicht präzise gemessen. Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E8</b> 	<b>Störung beim Wechselspülsystem</b> Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E9</b> 	<b>Störung beim Wasserzulaufsystem</b> Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
<b>E11</b> 	Waschmotorpumpe funktioniert nicht



**Ausgeschaltete  
Kontrolllampe**



**Eingeschaltete  
Kontrolllampe**



**Blinkende  
Kontrolllampe**

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, unterbricht das Gerät das laufende Programm und signalisiert die Störung.

- Die Alarme **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E8**, **E9** bewirken den unverzüglichen Abbruch des laufenden Programms.
- Die Alarme **E5**, **E6** unterbrechen das laufende Programm und nehmen nach Lösung der Ursache die Programmdurchführung wieder auf.
- Die Alarm **E7** wird am Ende des Zyklus angezeigt, der in jedem Falle zu Ende gebracht wird, da der Betrieb des Geschirrspülers nicht beeinträchtigt wird.
- **E11**: Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Um einen Alarm "auszuschalten", muss:

- Die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, oder die Maschine aus- und wieder eingeschaltet werden. An diesem Punkt kann der Geschirrspüler erneut programmiert werden.



*Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, muss ein **autorisiertes Kundendienstzentrum** kontaktiert werden.*

*Die Kontaktadressen des technischen Kundendienstes sind dem **Garantieschein** und der **Website** zu entnehmen*